





**MANUAL DE CONFIGURACIÓN PARA EL HUAWEI MOBILE BROADBAND,
MODELO: MS2131I-8**

Inserte la tarjeta SIM

1. Desconecte suavemente **la tarjeta SIM** del paquete de la tarjeta como se muestra a continuación. Tenga en cuenta que el paquete de la tarjeta le permite separar la tarjeta SIM en tres tamaños diferentes, para adaptarse a una variedad de dispositivos. Como nuestro módem USB utiliza el tamaño más grande, asegúrese de separar el tamaño más grande en consecuencia.

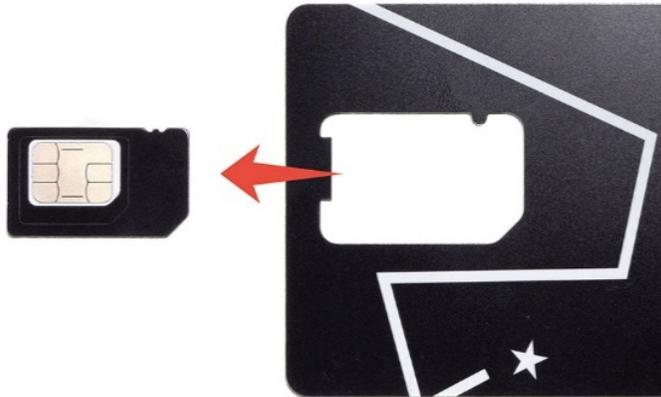

2. A continuación, presione suavemente y deslice la cubierta del módem USB para abrir la ranura de la tarjeta SIM.

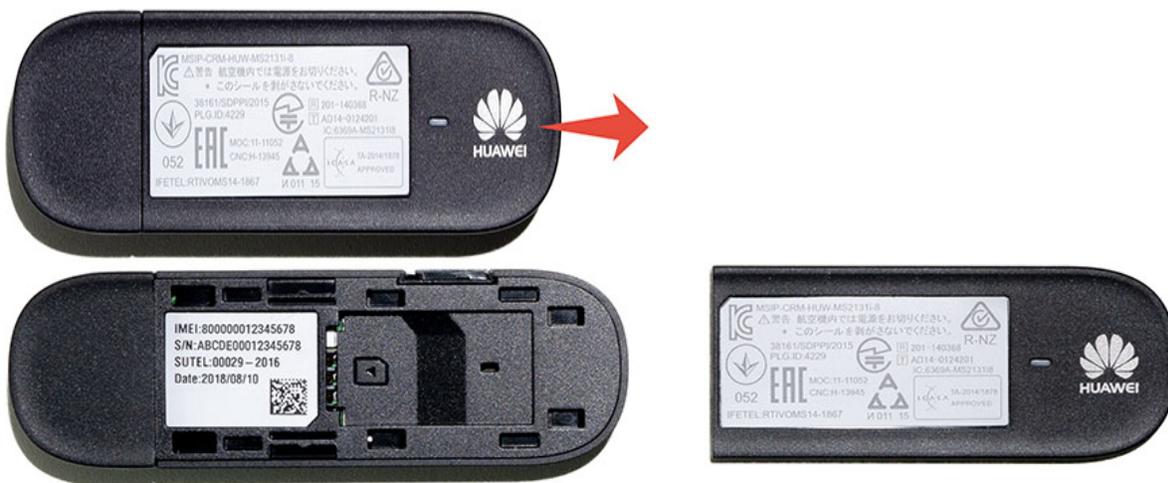

- 3. Inserte la tarjeta SIM** en la ranura como se muestra a continuación, asegurándose de que la esquina en ángulo de la tarjeta SIM esté orientada correctamente. Cuando se inserta completamente, el logotipo de la tarjeta SIM debe seguir siendo visible.



- 4. Deslice la cubierta** de nuevo en su lugar.


Nuestro módem USB ya está listo. Conéctelo al equipo y, a continuación, continúe con el paso siguiente para instalar controladores y configurar la configuración de conexión en el sistema operativo.

Instalación de Windows



1. Extraiga el contenido del archivo (huawei_ms2131_windriver_6.00.03.00.zip).




2. Hacer clic sobre la carpeta que fue extraída para acceder a su contenido.

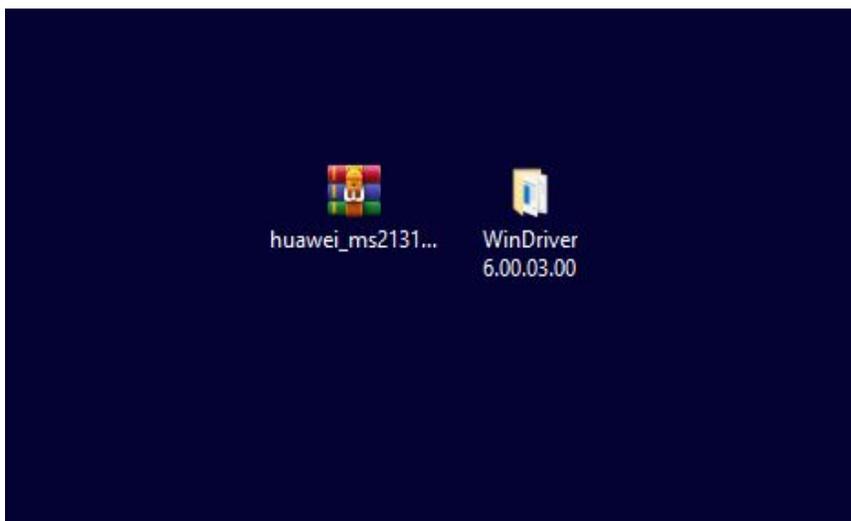

3. Ejecute como administrador las siguientes aplicaciones DriverSetup.exe y devsetup64 o devsetup32 dependiendo del sistema operativo, lo cual instala los controladores de módem USB Huawei MS2131 en su equipo.

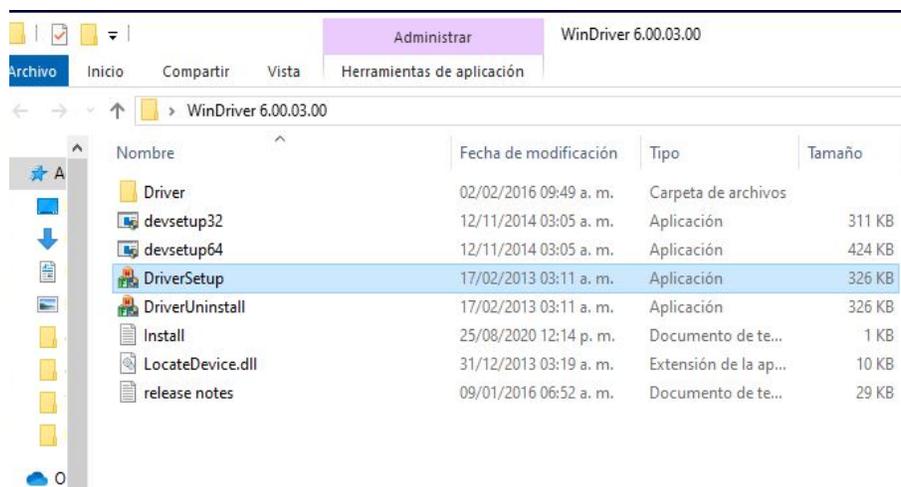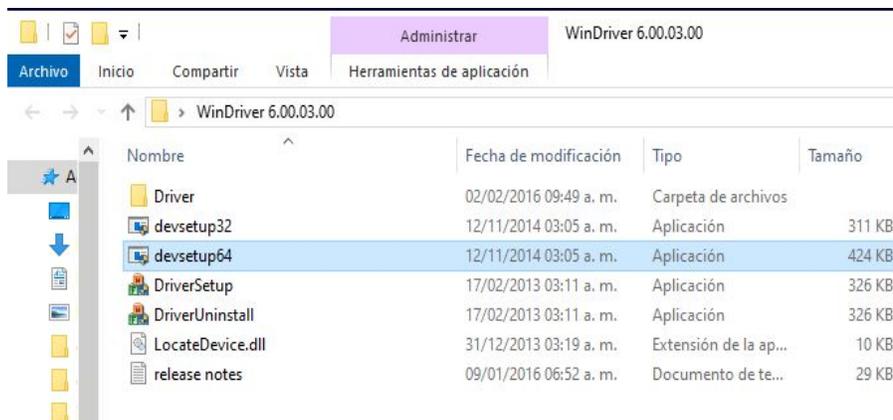


- Conecte el módem Huawei MS2131 al ordenador, al insertar el módem en el puerto USB del ordenador se observará un led indicador en color Verde que se enciende y se apaga repetidas veces, esto indica que el modem está intentando conectar con la red móvil disponible, en cuanto el módem logre conectarse a la red se podrá visualizar el led indicador en color Azul el cual estará encendiendo y apagando continuamente.

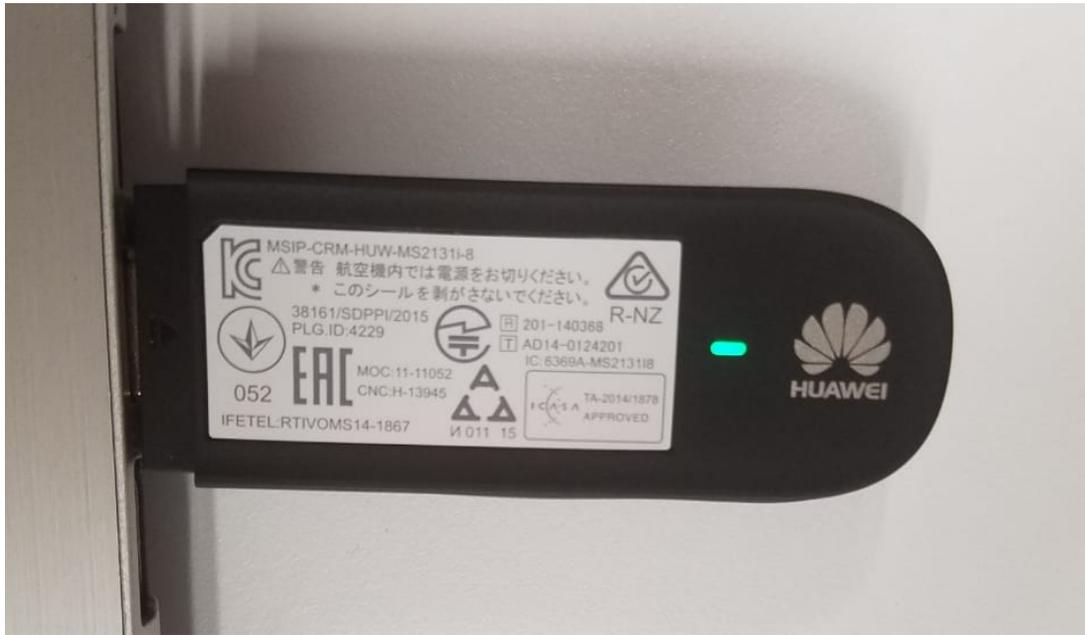


- Abra el menú Inicio y haga clic en Configuración para abrir Configuración de Windows, a continuación, haga clic en Red e Internet.




- Haga clic en el menú Celular (o Móvil.) menú.

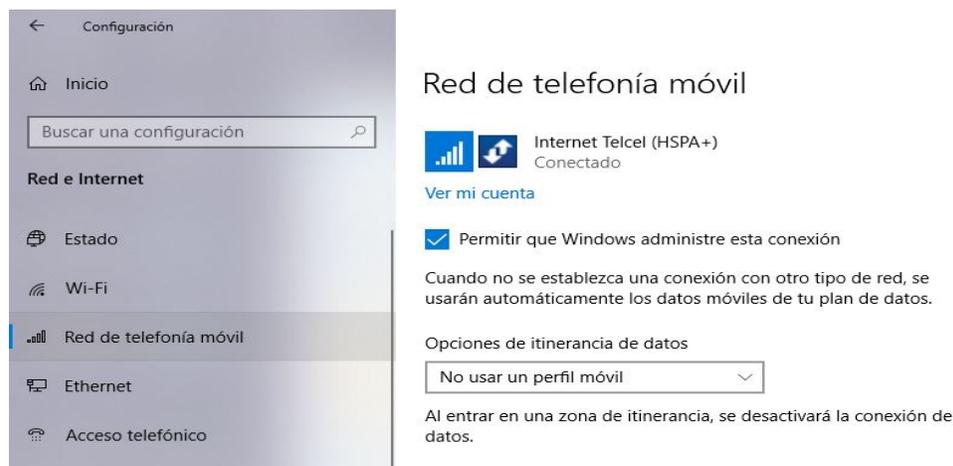


- Establezca la opción Opciones de itinerancia de datos en Itinerancia. A continuación, haga clic en Opciones avanzadas.

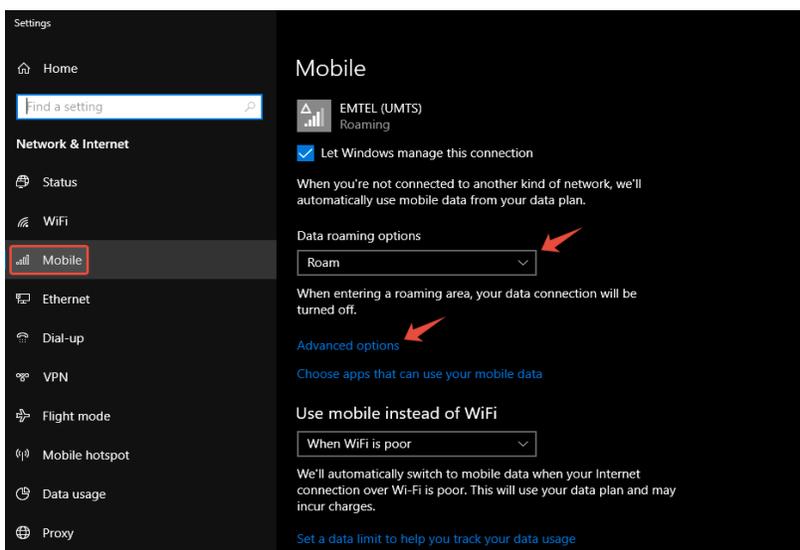

- En la sección Configuración de APN, haga clic en el botón Agregar un APN.

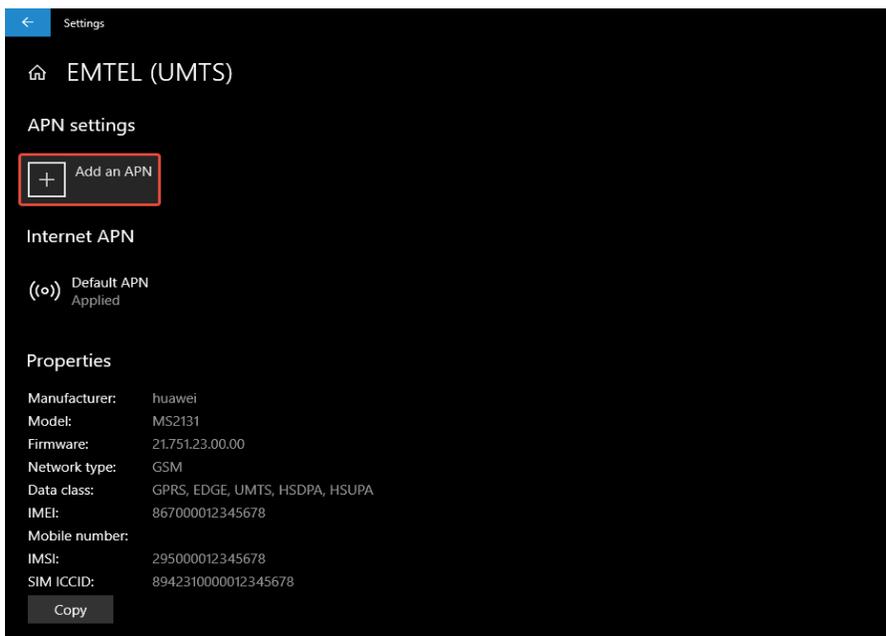

9. Introduzca los siguientes ajustes de APN:

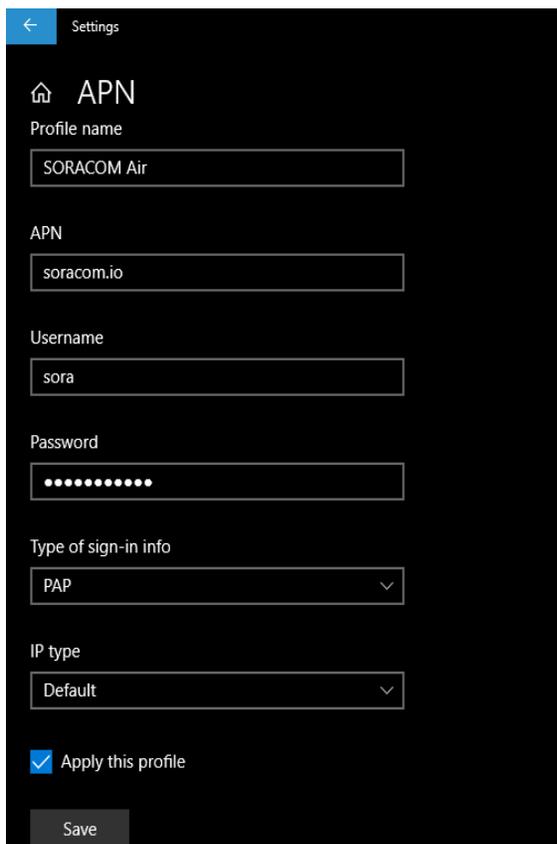

Nombre del perfil - Soracom Air (u otro nombre)

APN - soracom.io


Nombre de usuario - sora

Contraseña - sora

- Tipo de información de inicio de sesión - PAP o CHAP
- Tipo de IP - Predeterminado
- Aplicar este perfil - *marcado*

A continuación, haga clic en el botón Guardar.

El módem intentará conectarse a una red celular. Esto puede tardar un minuto en el momento en que el módem buscó las redes disponibles. Una vez conectado, la página De configuración celular se verá así, y la conexión celular también aparecerá en la bandeja del sistema.

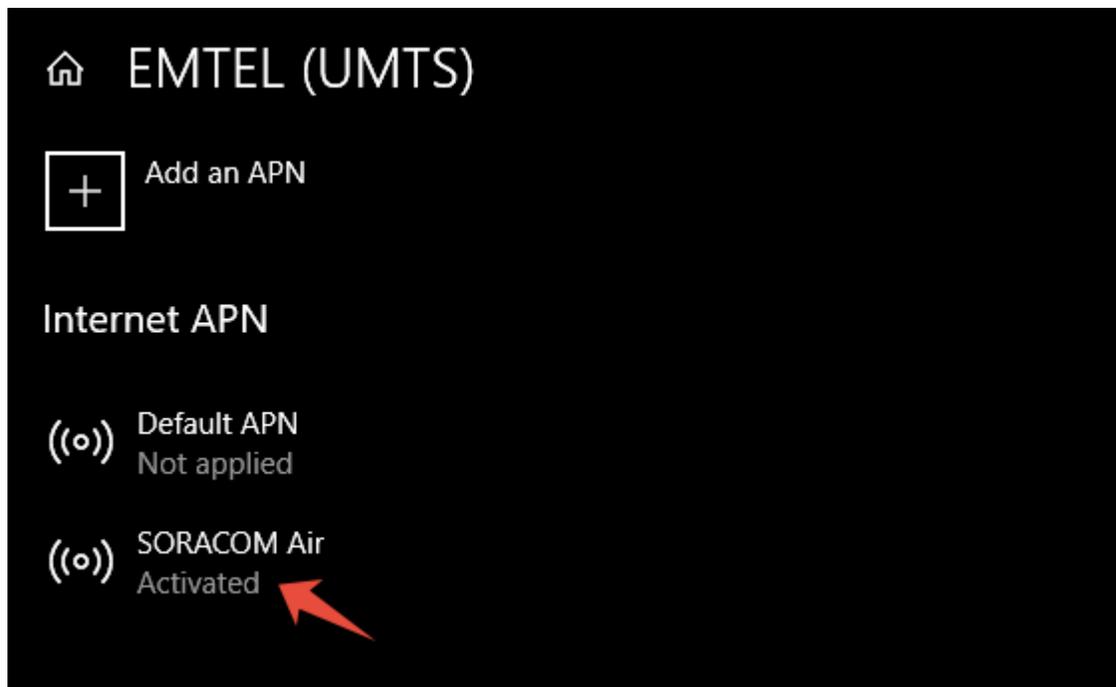

El módem MS2131 se volverá a conectar automáticamente incluso después de desconectar el módem del ordenador, cambiar al modo avión o reiniciarlo.